



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ANÁLISIS QUÍMICO TÍPICO

Oxidos % en peso	% MIN	% MAX
SiO ₂	67,0	70,0
Al ₂ O ₃	16,0	18,0
Fe ₂ O ₃		0,3
CaO		0,2
MgO		0,1
TiO ₂		0,01
Na ₂ O	2,7	3,5
K ₂ O	8,2	9,2


DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑOS DE PARTÍCULAS TÍPICO

RETENIDO EN #140 (>106μ) : 1,00%

RETENIDO EN #200 (>75μ) : 5,00%

DIAMETRO D50: 30-40μ

GRÁFICO DE DISTRIBUCIÓN MALVERN TÍPICO

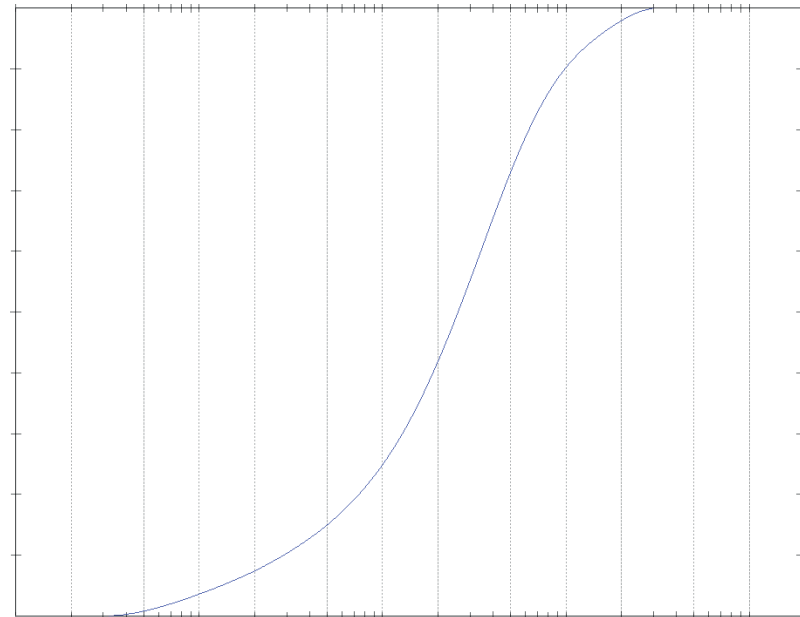

PRESENTACIÓN

En bolsas de 25 Kg. o big bags de 1250 Kg.

USOS

Materia prima para industria cerámica y del vidrio.

Nota: El producto descrito es obtenido de depósitos naturales por lo tanto sus características pueden experimentar variaciones respecto de las especificaciones aquí detalladas.

Los datos aquí presentados son valores promedio obtenidos bajo normas internas de ensayo.

