



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

- ANÁLISIS QUÍMICO TÍPICO

SiO ₂	%	58,80
Al ₂ O ₃	%	25,90
Fe ₂ O ₃	%	4,78
TiO ₂	%	1,19
CaO	%	0,24
MgO	%	0,13
Na ₂ O	%	0,12
K ₂ O	%	1,10
P.C.	%	7,80
Sulfatos Solubles	ppm	495

- DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑOS DE PARTÍCULAS TÍPICO


Retenido > #150 (104µm)	%	4,0
Retenido > #325 (44µm)	%	3,5
Porcentaje menor que 20µm	%	94,1
10µm	%	87,5
5µm	%	77,7
2µm	%	58,8
1µm	%	46,0

- ESPECIFICACIONES REOLÓGICAS

Material	Densidad	Mín. y Máx.	Na ₂ SiO ₃	Na ₂ CO ₃	Visc. Brookfield	Visc. Esc. Instante	Visc. Esc. 1 Hora
	g/cm ³		cm ³	g	cp	seg.	seg.
APM 112	1,60	Mín.	1,5		40	10	12
				1			
		Máx.	5		200	20	25

Nota: La tabla está referida a 1 kilo de material seco llevado con agua a una densidad de 1,60 con una base de 1 gramo de carbonato de sodio.

- GRÁFICO DE DISTRIBUCIÓN SERIGRAPH TÍPICO

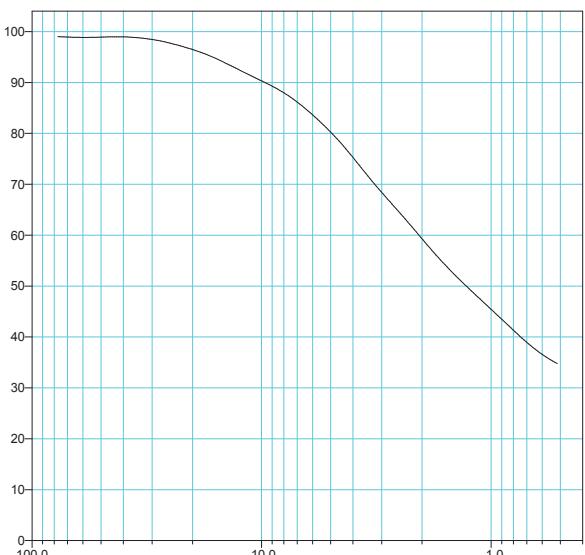

- PRESENTACIÓN

En bolsas de 25 Kg. molido o granel triturado en big bags de 1000 Kg.

- USOS

Materia prima para industria cerámica.

Nota: El producto descripto es obtenido de depósitos naturales por lo tanto sus características pueden experimentar variaciones respecto de las especificaciones aquí detalladas.

Los datos aquí presentados son valores promedio obtenidos bajo normas internas de ensayo.

